

LBOX-ROC1, LBOX-ROC2

LBOX-ROC1 以及 LBOX-ROC2 之设计主旨在于能够简化 LROC-40x 房自动化项目的硬件安装及布线。

它包括内置端子及应力缓冲设置，可安装在中层天花板或双层楼板中。


LBOX-ROC2 与 LBOX-ROC1 具相同功能，但具内置式 60W 24 V DC 电源供应，而非 75mm DIN 导轨。

LBOX-ROC1, LBOX-ROC2规格

尺寸(mm)	519 x 280 x 71 (长 x 宽 x 高), DIM048
装置安装	适用于LROC-400, LROC-401与LROC-402居室控制器的安装
材质	金属材质, DC01 Sendzimir镀锌
输入电压	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (仅LBOX-ROC2)
供应电压(输出)	24 VDC 60 W (仅LBOX-ROC2)
订购编号	产品描述
LBOX-ROC1	LROC-40x居室控制器专用系统安装盒
LBOX-ROC2	LROC-40x居室控制器专用系统安装盒, 60W, 24 VDC

装置尺寸(mm与inch)

DIM048 LBOX-ROC1
LBOX-ROC2

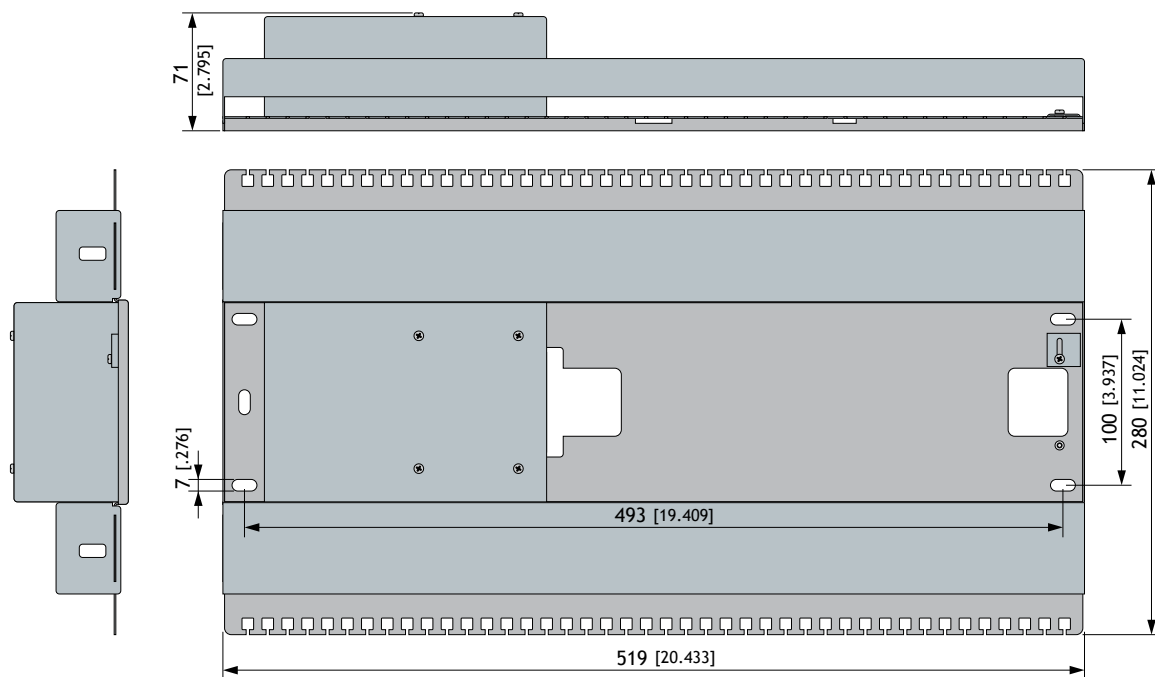

SCALE 1:4
20 0 20 40 60 80 100 mm

Delta Intelligent Building Technologies (Europe) GmbH 的产品处于持续开发中, 技术规格如有变更, 恕不另行通知。最新数据表可从 www.loytec.com 下载。