

LENO-800, LENO-801, LENO-802

資料表 #89044724



L-ENO EnOcean 介面可將無線自供電感測器與微能量設備無縫整合至大多數 LOYTEC 控制器的建築自動化系統中。僅需連接 L-ENO 介面到 USB 埠即可。L-ENO 裝置是以 USB 匯流排供電通過且可自動偵測。

L-ENO EnOcean 介面在全世界提供三種不同的版本以供使用：

- LENO-800 歐洲 868 MHz 頻段
- LENO-801 美國/加拿大 902 MHz 頻段
- LENO-802 日本 928 MHz 頻段

功能

- 適用於 L-INX、L-ROC、L-DALI 和 L-GATE 的 EnOcean 介面 (透過 USB 2.0 連接)
- 支援感測器和致動器所有常見的 EnOcean 配置 (EEPS)
- 透過 L-INX Configurator 內建裝置模板來進行配置
- 網頁介面示教，信號強度和數值測試
- 簡易的裝置更換
- 包括外置天線
- 支援多通道 EnOcean 裝置
- 加密無線連接，如果 EnOcean 裝置支援此功能的話。
- 支援睡眠致動器之郵箱功能 (例如: 電池供電的散熱器閥)

規格

類型	LENO-800	LENO-801	LENO-802
尺寸 (mm)	27 x 89 x 60 (長 x 寬 x 高), 一點五 Division Units - DU, DIM037, EnOcean 天線 DIM040		
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880，頂帽式導軌 EN 50022 外部天線必須被安裝於金屬外殼的外面。		
電源供應	通過 USB 2.0 匯流排連接		
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝，防護等級: IP40 · IP20 (端子)		
儲存條件	-20 °C 至 +70 °C		
安裝	以標準 USB 2.0 傳輸線連接，最長 5 m		
介面	1 x Mini USB 2.0 Type B 1 x EnOcean 無線介面符合 ISO/IEC 14543-3-10 標準 1 x SMA 50 Ohm · EnOcean 天線具 1.5 m 長的連接線及磁性底座		
EnOcean 與射頻特性(RF)	頻率範圍：868.3 MHz, 最大輸出功率：+3 dBm	頻率範圍：902.875 MHz, 最大輸出功率：+1 dBm	頻率範圍：928.35 MHz, 最大輸出功率：0 dBm
資料速率	125 kbit/s		
工具	L-INX Configurator		
適用於	L-INX 自動化伺服器，L-ROC 區域控制器，L-DALI 控制器，L-GATE 通用閘道器，...		
訂購編號	產品描述		
LENO-800	EnOcean 介面 868 MHz 歐洲		
LENO-801	EnOcean 介面 902 MHz 美國/加拿大		
LENO-802	EnOcean 介面 928 MHz 日本		


裝置尺寸(mm與inch)

DIM037

LENO-800

LENO-801

LENO-802

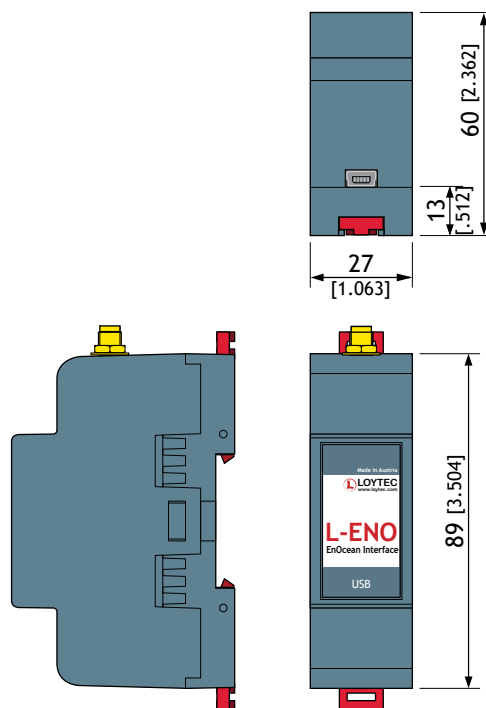


SCALE 1:2
10 0 20 40 60 80 100 mm

DIM040

WLAN Antenna 2.4 GHz

EnOcean Antenna 868/905 MHz

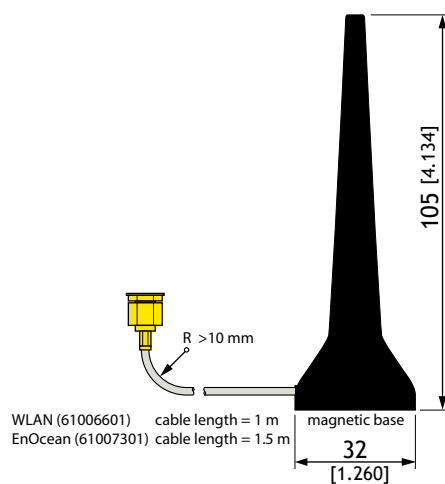

SCALE 1:2
10 0 20 40 60 80 100 mm

LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。 最新的產品規格書可從 www.loytec.com 下載。