L-POW电源供应器

LPOW-2415A, LPOW-2415B

数据表 #89045224

LPOW-2415A

LPOW-2415A 可供电给具有 LOYTEC LIOB-Connect 侧插座之 LOYTEC 装置，例如: L-INX 自动化服务器，L-ROC 区域控制器，L-GATE 通用网关及 LIP-ME204。此外，所有L-IOB I/O （除了LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596）模块及控制器可皆可以 LPOW-2415A 进行供电。

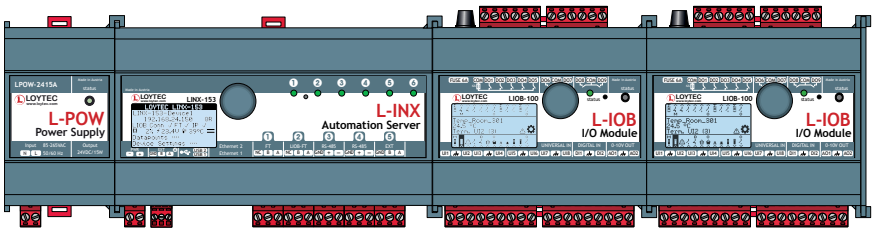

LPOW-2415B

LPOW-2415B 电源可通过插入式的螺丝终端提供 24 V DC 供电。它可被用来供电给具各别 24 V DC 电源端子的 LOYTEC装置。

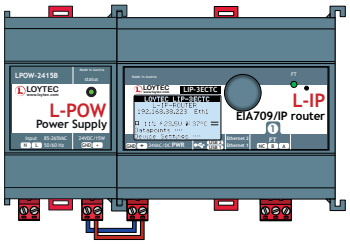

高效节能

LPOW-2415 是高效率的交换式电源。它们的效率大约为 80%。85-240 V AC（50-60 Hz）的输入电压范围可在全世界使用。

规格		
类型	LPOW-2415A	LPOW-2415B
尺寸(mm)	55 X 100 x 60 (长 x 宽 x 高), 三个 Division Units - DU, DIM025, DIM026	
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880，顶帽式导轨 EN 50022	
输入电压	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz	
电源电压	24 V DC 15W 通过 LIOB-Connect	24 V DC 15 W 具可插拔螺丝终端
储存条件	-20 °C 至 +70 °C	
操作条件	0°C 至 50°C, 10–90 % RH , 无冷凝，防护等级: IP40，IP20（端子）	
适用于	LIOB-Connect 装置，适用 24 V DC， 最大 15 W（625 mA）： L-INX 自动化服务器、L-ROC 区域控制器、 L-GATE 通用网关、LIP-ME204、 L-IOB I/O （除了LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596）模块及控制器	装置适用于 24 V DC， 最大 15 W（625 mA）

订购编号	产品描述
LPOW-2415A	LIOB-Connect电源供应器, 24 VDC, 15W
LPOW-2415B	电源供应器, 24 VDC, 15W

装置尺寸(mm与inch)

DIM025 LPOW-2415A

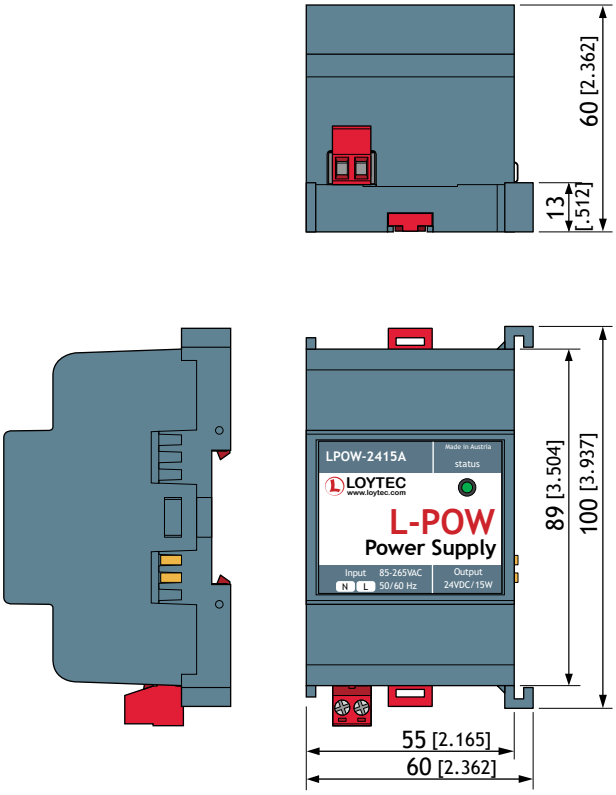

DIM026 LPOW-2415B

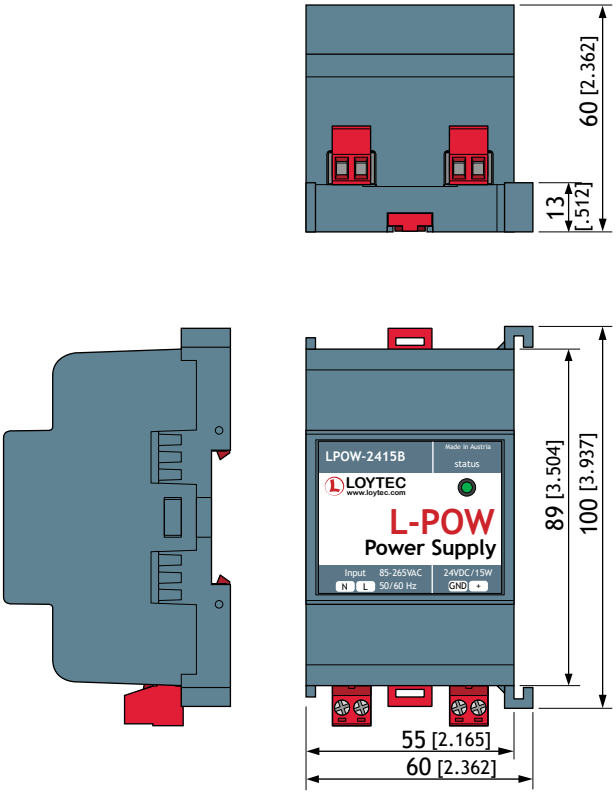

SCALE 1 : 2
10 0 20 40 60 80 100 mm

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持續不断发展。 因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。 最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。