

LBOX-600, LBOX-ROC1, LBOX-ROC2




通过 L-BOX 系统配电箱, LOYTEC 可提供硬件组件的分散式安装, 例如: 灵活的房间自动化系统 L-ROC。

对于房间区块重覆出现的房间自动化工程项目, 则其针对若干房间区块所设计的硬件 (例如: 8 或 16 区块, 通常为 I/O 模块) 则可安装在 L-BOX 之上。L-BOX 通常安装在中层天花板或双层楼板之中。在该房间区块中的场域组件的布线 (遮阳马达, 致动器阀门, 窗户触点, 等等) 可以星形拓扑的方式连接到 L-BOX 之上。于 L-BOX 上, 连接线均配有应力缓冲装置, 可直接连接到 I/O 模块之上。

LBOX-600规格

尺寸(mm)	600 x 250 x 82 (长 x 宽 x 高), DIM049
装置安装	485 mm 长度, 上盖轨道(35 mm 宽)可以用按扣方式安装(EN 50022)
材质	金属材质, DC01 Sendzimir 镀锌
订购编号	产品描述
LBOX-600	L-BOX 系统分类盒适用于居室自动化装置, 600x250x82 (长 x 宽 x 高)

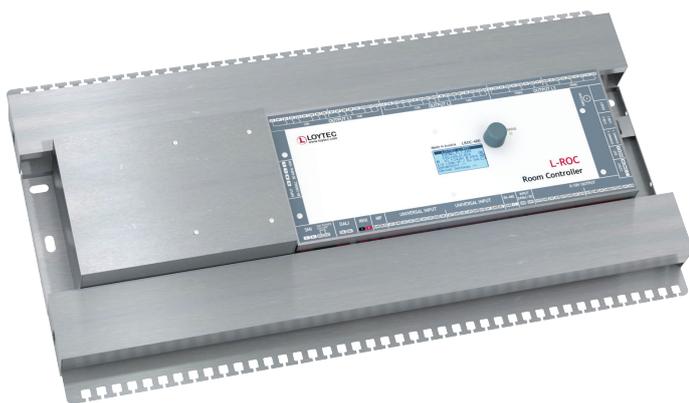

LBOX-ROC1, LBOX-ROC2

LBOX-ROC1 以及 LBOX-ROC2 之设计主旨在于能够简化 LROC-40x 房自动化项目的硬件安装及布线。

它包括内置端子及应力缓冲设置, 可安装在中层天花板或双层楼板中。


LBOX-ROC2 与 LBOX-ROC1 具相同功能, 但具内置式 60W 24 V DC 电源供应, 而非 75mm DIN 导轨。

LBOX-ROC1, LBOX-ROC2规格

尺寸(mm)	519 x 280 x 71 (长 x 宽 x 高), DIM048
装置安装	适用于 LROC-400, LROC-401 与 LROC-402 居室控制器的安装
材质	金属材质, DC01 Sendzimir 镀锌
输入电压	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz (仅 LBOX-ROC2)
供应电压(输出)	24 VDC 60 W (仅 LBOX-ROC2)
订购编号	产品描述
LBOX-600	L-BOX 系统分类盒适用于居室自动化装置, 600x250x82 (长 x 宽 x 高)
LBOX-ROC1	LROC-40x 居室控制器专用系统安装盒
LBOX-ROC2	LROC-40x 居室控制器专用系统安装盒, 60W, 24 VDC

DIM048

LBOX-ROC1
LBOX-ROC2

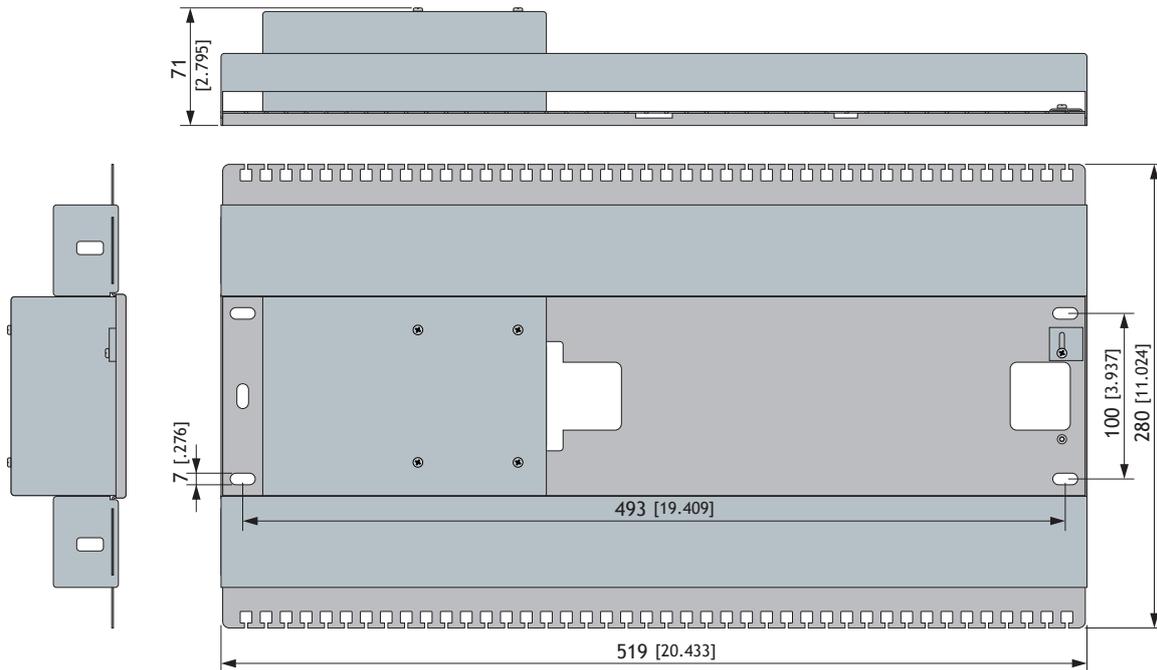

SCALE 1:4
20 0 20 40 60 80 100 mm


DIM049

LBOX-600

Metal
DC01
Sendzimir
galvanized

	L	W	A	M	N
LBOX-600	600 [23.622]	250 [9.843]	485 [19.094]	400 [15.748]	160 [6.299]

M, N ... mounting hole dimensions, \varnothing 8.0 [0.315]

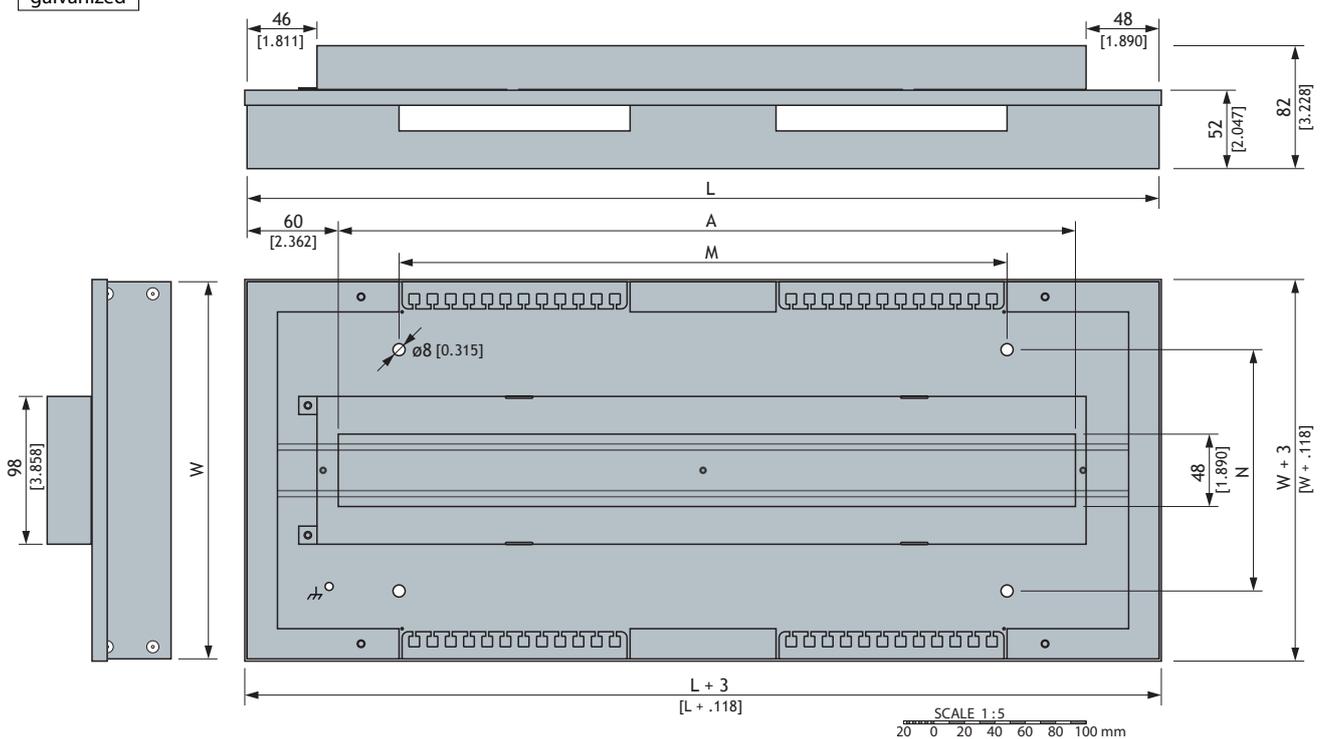

SCALE 1:5
20 0 20 40 60 80 100 mm