


RTU-485

数据表 #89065720

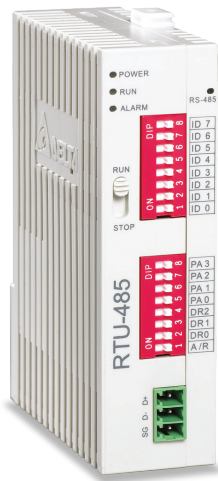

RTU-485 是一个 Modbus 远程 I/O 通讯模块，用于远程控制 Slim 系列 DI/DO 和 AI/AO 扩充组件。RTU-485 可与具有 Modbus 主站模式的 LOYTEC 装置进行连接作为标准 Modbus 从站装置。

RTU-485 已通过 UL、CE 和 FCC 认证。

功能特色

- 支持 Modbus 协议，从站模式
- 最高通讯速率：115.2k bps
- 最多可连接 8 个 DVP-S 系列 I/O 模块

规格

类型	RTU-485
尺寸 (mm)	25.2 x 60 x 96 (L x W x H), DIM059
重量 (g)	160 g
界面	RS-485
接头	3-pin, 可插拔连接器
串行传输速率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
安装	工业 DIN 导轨和墙壁安装
电源供应	24 V DC (-15 到 20%)


序号

产品简介

RTU-485	RS-485 远程 I/O 通讯模块
---------	--------------------

装置尺寸 (mm与inch)

DIM059 RTU-485

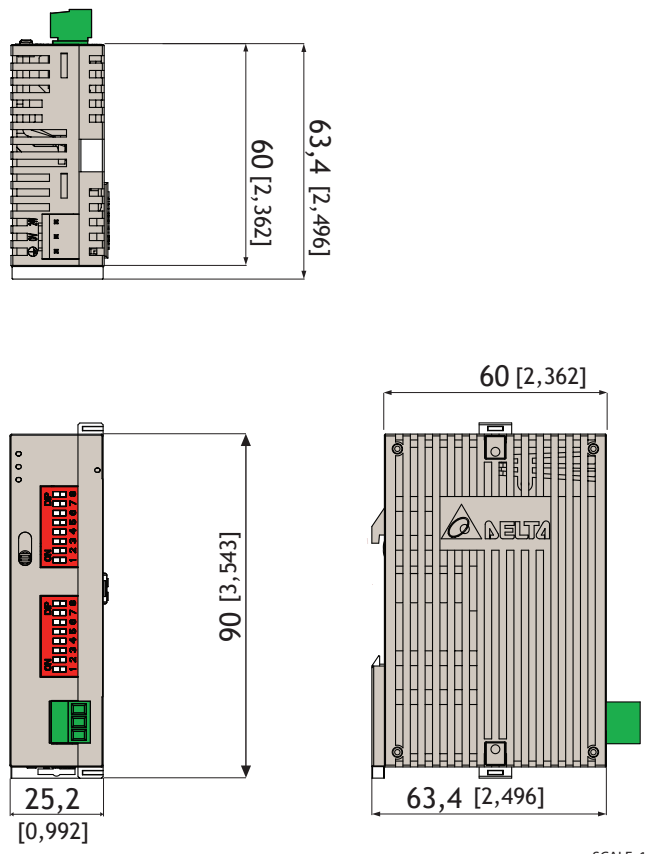

DIM060 LTE Antenna 700 - 2600 MHz

