RS-232介面

LRS232-802

数据表 #89078723

LRS232-802 介面可通过两个 RS-232序列埠扩充LOYTEC 设备。可连接到设备的USB 埠，并且配置为运转 Modbus ASCII、RTU或由脚本（script）模组实施自定义序列协议（脚本需L-IOT1授权）。LRS232-802 可与兼容的L-INX自动化服务器、L-ROC 区域控制器、L-IOB I/O 控制器、L-DALI 控制器、L-GATE通用闸道器以及大多数 L-VIS 触摸面板一起使用。因USB汇流排介面，设备不需要电源，它就会被自动侦测到。

功能特色

- 提供两个 RS-232 端口
- 通过 Web介面和 LINX Configurator 进行配置
- 通过 RS-232 支援 Modbus ASCII 或 RTU超过RS-232
- 支援RS-232的自定义序列协议 (需L-IOT1授权)

规格

类型	**LRS232-802**
尺寸(mm)	27 x 89 x 60 (长 x 宽 x 高), 两个 Division Units - DU, DIM070
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880，顶帽式导轨 EN 50022
电源供应	通过 USB 2.0汇流排连接
操作条件	0°C 至 50°C, 10–90 % RH , 无冷凝，防护等级: IP40，IP20（端子）
储存条件	-20 °C 至 +70 °C
安装	以标准 USB 2.0 传输线连接，最长 5 m
界面	1 x Mini USB 2.0 Type B 2 x RS-232 端口 Modbus ASCII 或 RTU（Master或Slave） 或自定义序列协议（需L-IOT1授权）
工具	通过网页界面进行配置

订购编号	产品描述
LRS232-802	USB转2x RS-232介面

装置尺寸(mm与inch)

DIM070 LRS232-802

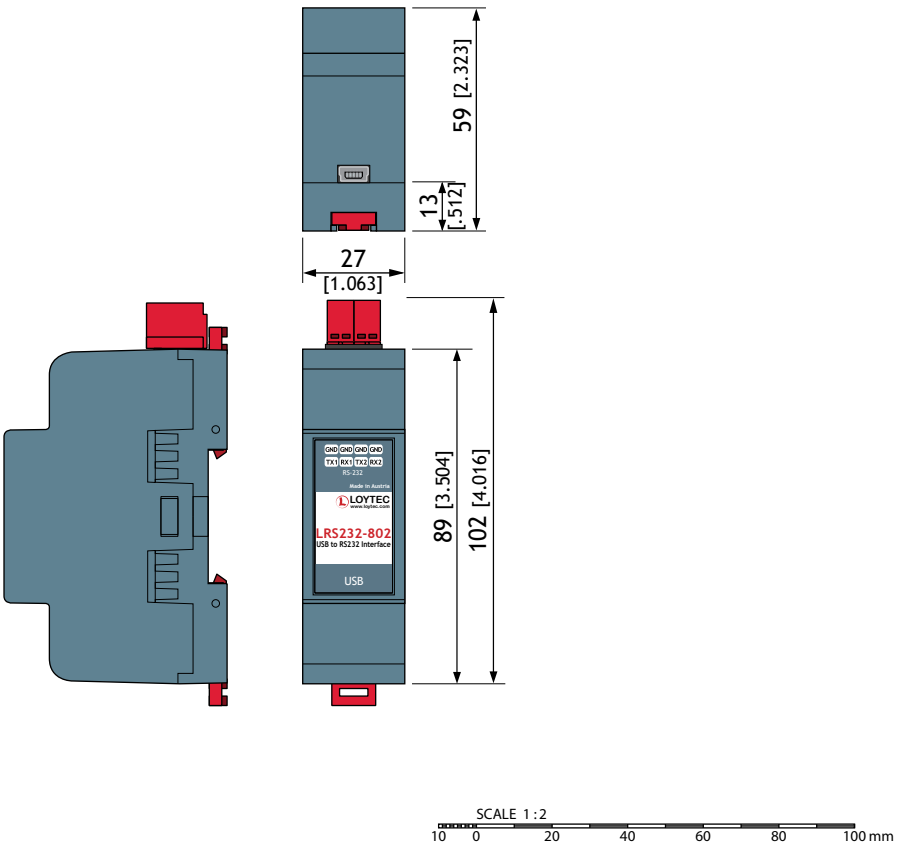

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持續不断发展。 因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。 最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。