L-POW電源

LPOW-2415A, LPOW-2415B


データシート番号 : #89074324






LPOW-2415A

LPOW-2415Aは、L-INXオートメーションサーバ、L-ROCルームコントローラ、L-GATE汎用ゲートウェイ、LIP-ME204など、LOYTEC LIOB-Connect側コンセントを備えたLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。また、LIOBI/Oモジュールとコントローラ（LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596を除く）に電力を供給することも可能です。

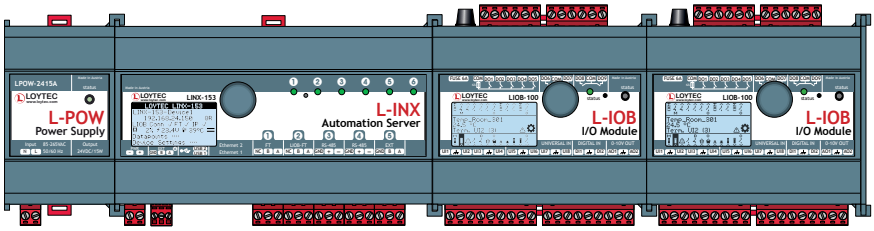

LPOW-2415B

LPOW-2415B電源はプラグインねじ端子を介してDC24Vの電力を供給します。DC24Vの独立した電力端子からLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。

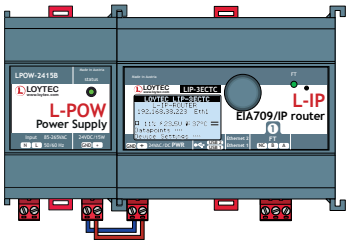

エネルギー効率


LPOW-2415は高効率のスイッチング電源です。その効率はおよそ80%です。AC 85～240V（50～60Hz）の入力電圧範囲により、世界中で使用可能です。

仕様		
タイプ	**LPOW-2415A**	**LPOW-2415B**
寸法（mm）	55 x 100 x 60 (L x W x H), 3 DU, DIM025, DIM026	
設置	DIN 43880、EN 50022に準拠したDINレール取付	
入力電圧	85 – 240 V AC, 50 – 60 Hz	
電源電圧	24 V DC 15 W via LIOB-Connect	24 V DC 15 W プラグインねじ端子
保管条件	-20 °C to +70 °C	
動作条件	0 °C ～50 °C、10 ～90 % RH、結露なきこと、保護等級: IP40、IP20(端子部)	
対応機器	LIOB-24 V DC、最大 15 W (625mA) の電源供給用デバイスを接続: L-INX Automation Servers, L-ROC Room Controllers, L-GATE Universal Gateways, LIP-ME204, L-IOB I/O Modules and L-IOB I/O Controllers (except LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596)	DC 24 V、最大 15 W (625mA) の電源供給用デバイス


発注番号	製品の詳細
LPOW-2415A	LIOB-Connect電源ユニット、24 V DC、15 W
LPOW-2415B	電源コネクタ付き電源ユニット、24 V DC、15 W

デバイスの寸法（mmおよび[インチ]）

DIM025 LPOW-2415A

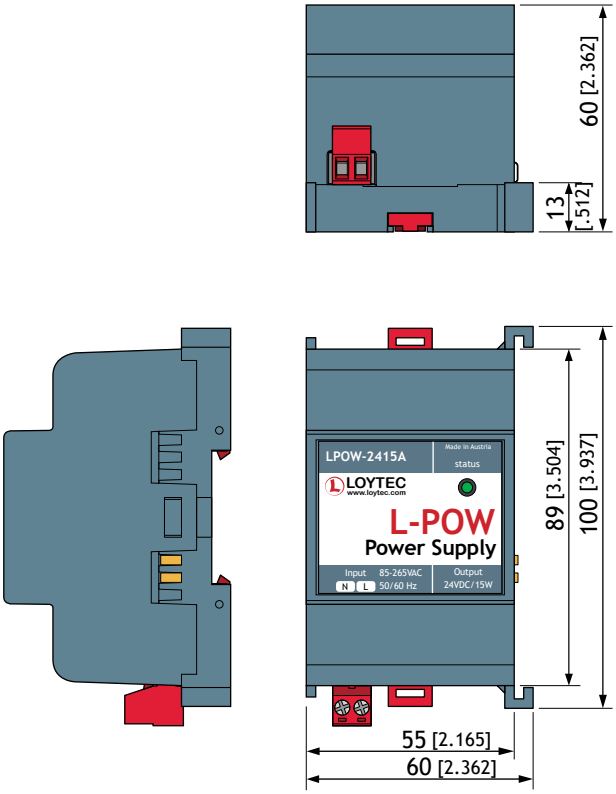

DIM026 LPOW-2415B

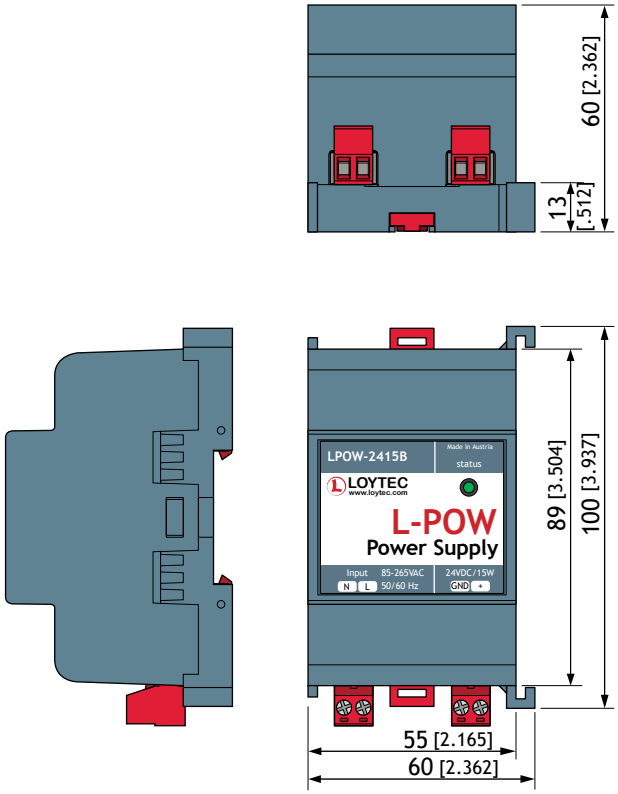



LOYTEC社の製品は継続的に開発が進められています。したがって、LOYTECは事前通知なしに随時、技術仕様を変更する権利を有します。最新データシートのダウンロードはwww.loytec.comからダウンロードできます。