

L-POW電源


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

データシート番号: #89074320




LPOW-2415A

LPOW-2415Aは、L-INXオートメーションサーバ、L-ROCルームコントローラ、L-GATE汎用ゲートウェイ、LIP-ME204など、LOYTEC LIOB-Connect側コンセントを備えたLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。また、LIOB/I/Oモジュールとコントローラ (LIOB-585を除く) に電力を供給することも可能です。

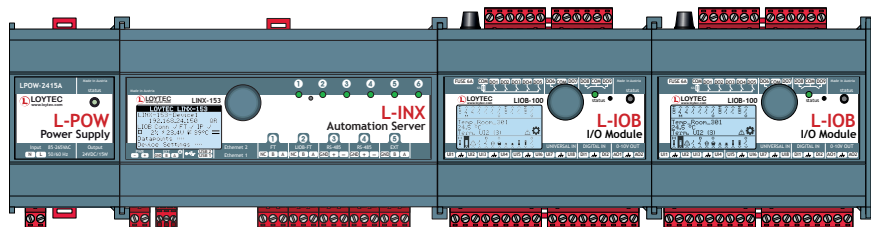

LPOW-2415B

LPOW-2415B電源はプラグインねじ端子を介してDC24Vの電力を供給します。DC24Vの独立した電力端子からLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。



エネルギー効率

LPOW-2415は高効率のスイッチング電源です。その効率はおよそ80%です。AC 85~240V (50~60Hz) の入力電圧範囲により、世界中で使用可能です。

LPOW-2460B

LPOW-2460B電源はねじ端子を用いてDC 24V、最大60Wの電力を供給します。DC24Vの独立した電力端子からLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。

L-POW Power Supply


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

仕様			
タイプ	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
寸法(mm)	55 x 100 x 60 (L x W x H), DIM025, DIM026		71 x 91 x 55.6 (L x W x H), DIM050
設置	DIN rail mounting following DIN 43880, top hat rail EN 50022		
入力電圧	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
電源電圧	24 VDC 15 W via LIOB-Connect	24 VDC 15 W with pluggable screw terminals	24 VDC 60 W with screw terminals
動作条件	0 °C to 50 °C, 10 – 90 % RH, noncondensing, degree of protection: IP40, IP20 (terminals)		0 °C to 50 °C, 10 – 90 % RH, noncondensing, degree of protection: IP20 (terminals)
対応機器	LIOB-Connect devices for power supply with 24 VDC, max. 15 W (625 mA): L-INX Automation Servers, L-ROC Room Controllers, L-GATE Universal Gateways, LIP-ME204, L-IOB I/O Modules and L-IOB I/O Controllers (except LIOB-585)	Devices for power supply with 24 VDC and max. 15 W (625 mA)	Devices for power supply with 24 VDC and max. 60 W (2.5 A) Maximum 6 devices
発注番号	製品の詳細		
LPOW-2415A	LIOB-Connect電源ユニット、24 V DC、15 W		
LPOW-2415B	電源コネクタ付き電源ユニット、24 V DC、15 W		
LPOW-2460B	Power supply unit with power connector 24 VDC, 60 W		


デバイスの寸法 (mmおよび[インチ])

DIM025 LPOW-2415A

DIM026 LPOW-2415B

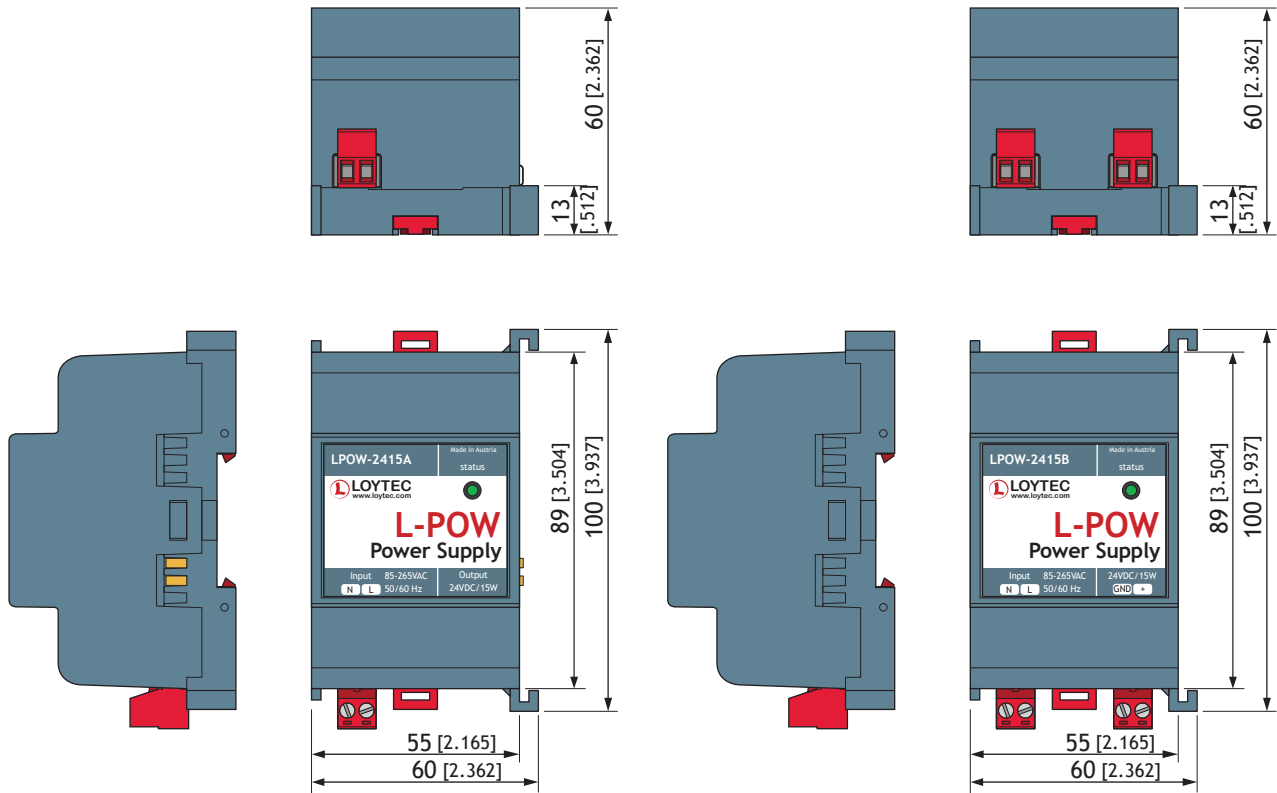


DIM027 LT-03
LT-04
LT-13
LT-33
LT-B4

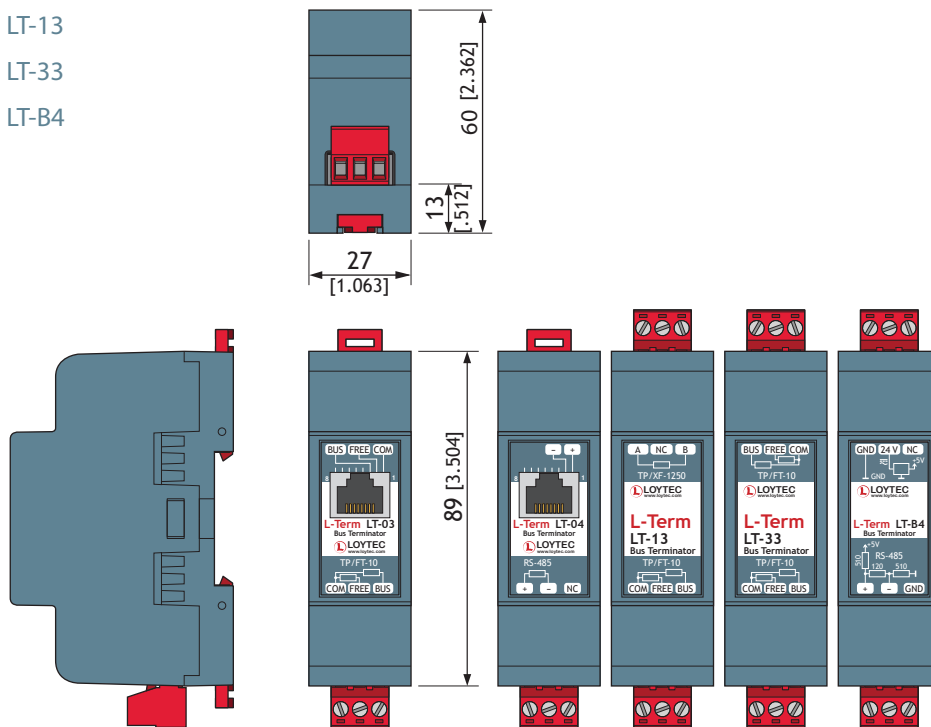


SCALE 1:2
10 0 20 40 60 80 100 mm

デバイスの寸法 (mmおよび[インチ])

DIM050 LPOW-2460B

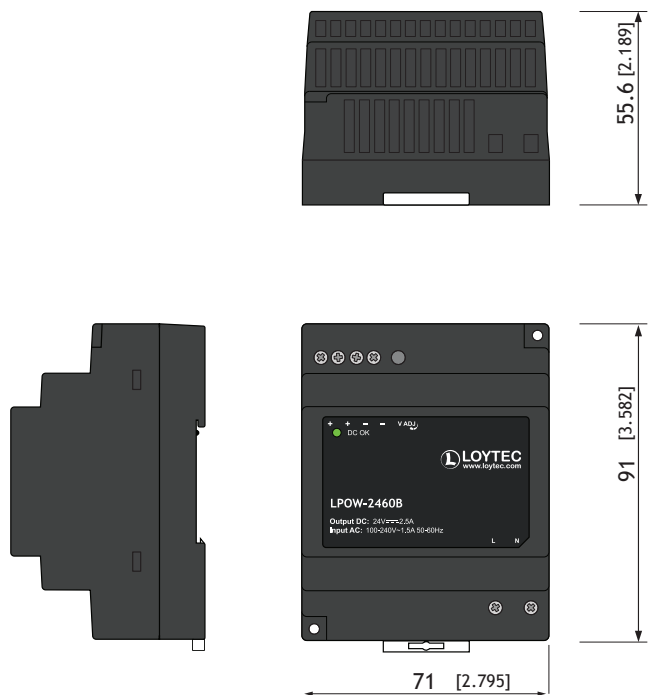

DIM051 LMPBUS-804

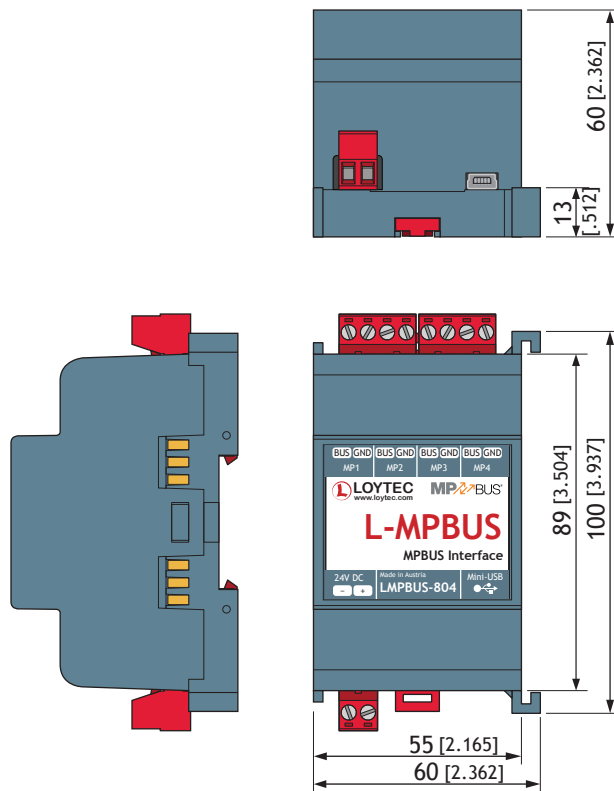

DIM052 NIC709-USB100

