L-SMI標準モーターインターフェース

LSMI-800, LSMI-804

データシート番号 : #89074223

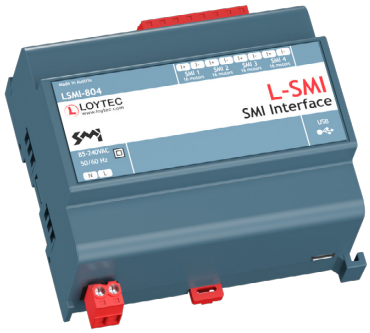

SMI

SMIはStandard Motor Interfaceの略称です。遮光用のSMIサンブラインドモーターを制御するのに使用されるバスプロトコルです。最大で16のモーターをバスに接続することができます。L-SMIインターフェースはSMIバスをL-INX、L-ROC、L-GATEまたはL-DALIのコントローラに接続します。SMIインターフェースは2種類のモデルを用意しました。

LSMI-800は最大16のSMIモーターが属する単独のSMIチャネルをL-INX、L-ROCまたはL-GATEコントローラのEXTポートに接続します。SMIバスのためのガルバニック絶縁されたバスパワーがLSMI-800インターフェースによって供給されます。LSMI-800にはSMI高電圧モーターのみを接続することができます。

LSMI-804は最大64のSMIモーターが属するSMIチャネルを最大で4つまで、L-INX、L-ROC、L-GATEまたはL-DALIコントローラのUSBポートに接続します。SMIバスのためのガルバニック絶縁されたバスパワーがLSMI-804インターフェースによって供給されます。LSMI-804にはSMI高電圧モーターのみを接続することができます。

特長

- L-INX、L-ROC、L-GATE、L-DALIコントローラ用SMIインターフェース
- Webインターフェースを通じた構成
- Webインターフェースを介したブラインドドライブのキャリブレーション
- SMIポートごとに最大で16のブラインドドライブ
- 標準モーターインターフェースe.V.（www.standard-motor-interface.com）に準拠した標準モーターインターフェース、SMIバスシステムに対応
- デバイスの交換が簡単

仕様

タイプ	**LSMI-800**	**LSMI-804**
寸法（mm）	55 x 100 x 60 (L x W x H), 3 DU DIM033	107 x 100 x 60 (L x W x H), 6 DU DIM034
設置	DIN 43880、EN 50022に準拠したDINレール取付	
電源	85-240 V AC, 50/60 Hz, max 2 W	
動作条件	0 °C ～50 °C、10 ～90 % RH、結露なきこと、保護等級: IP40、IP20(端子部)	
インストール	3線ケーブルで接続、最大1m	標準USB 2.0ケーブルで接続、最大1m
インターフェース	1 x EXT 1 x SMI（高電圧）	1 x USB (USB Type-C® に対応) 4 x SMI（高電圧）
ツール	ウェブインタフェース経由の設定	
対応機器	L-INX Automation Servers, L-ROC Room Controllers, L-GATE Gateways and L-DALI Controllers	

発注番号	製品の詳細
LSMI-800	SMI、モーター16台対応、EXTポート
LSMI-804	SMI、モーター64台対応、SMIチャネル×4、USB

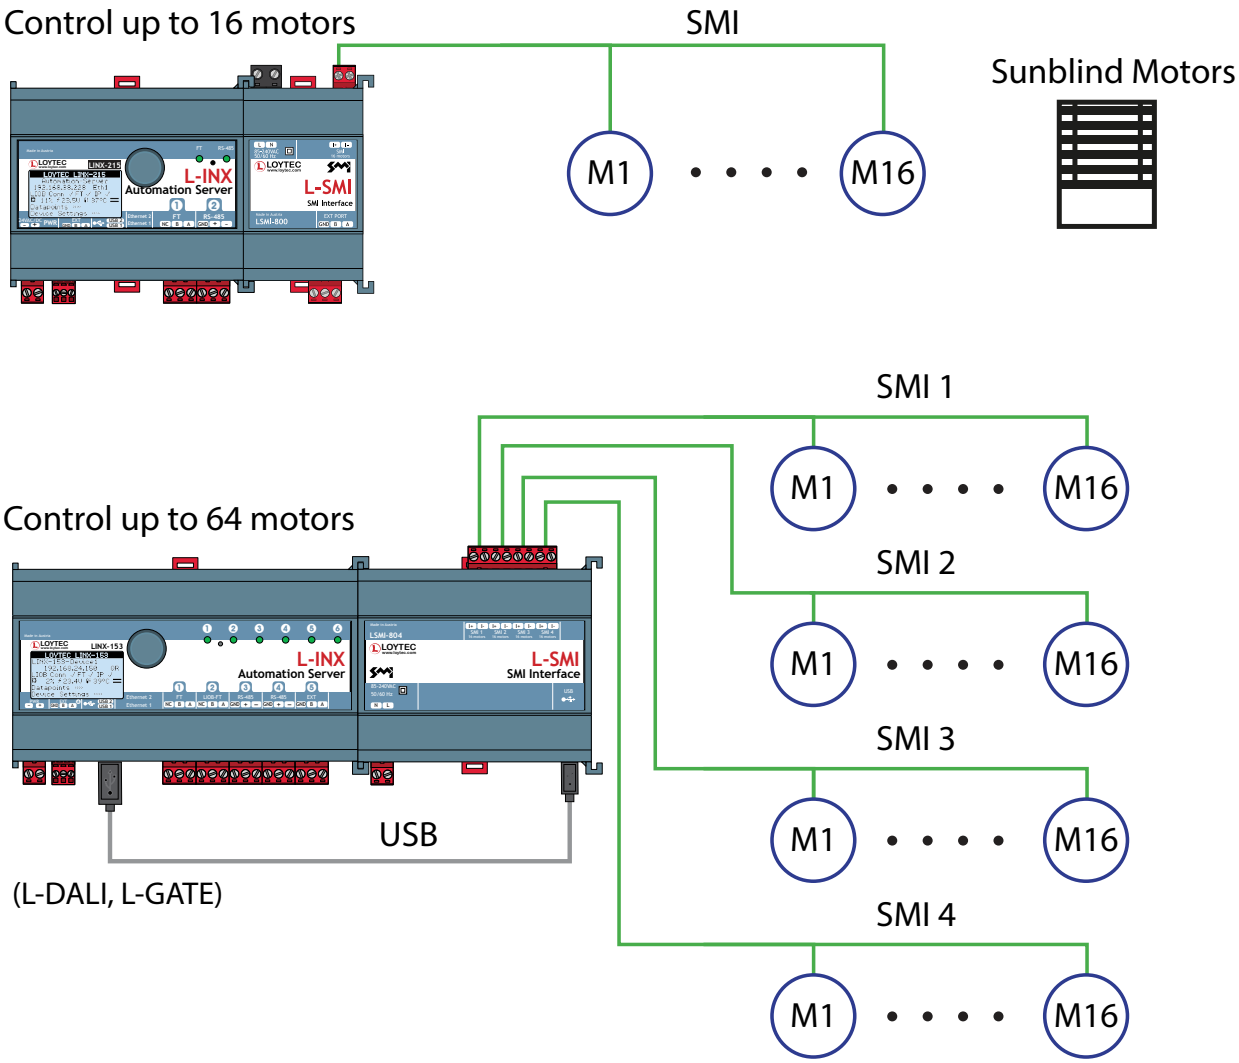
Control up to 16 motors
SMI
Sunblind Motors
M1
M16
L-INX
Automation Server
L-SMI
SMI Interface
Control up to 64 motors
SMI 1
SMI 2
SMI 3
SMI 4
USB
(L-DALI, L-GATE)

デバイスの寸法（mmおよび[インチ]）

DIM033 LSMI-800

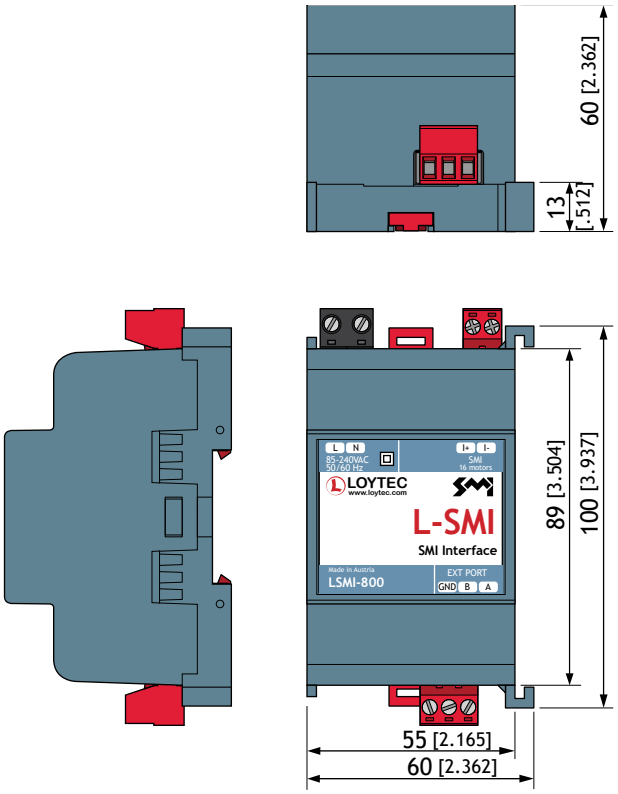

DIM034 LSMI-804

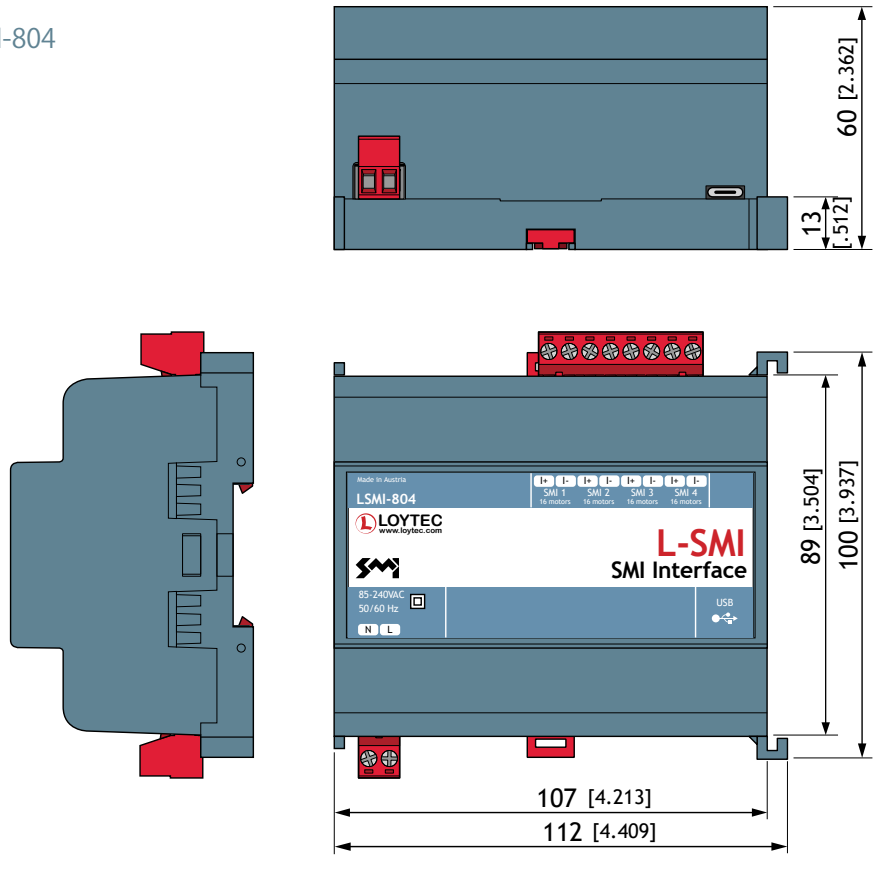

LOYTEC社の製品は継続的に開発が進められています。したがって、LOYTECは事前通知なしに随時、技術仕様を変更する権利を有します。最新データシートのダウンロードはwww.loytec.comからダウンロードできます。