

RS-232 インターフェース

LRS232-802

データシート番号 #89078923



LRS232-802インターフェースは2つのRS-232シリアルポートによってLOYTECデバイスを拡張します。デバイスのUSBポートに接続され、Modbus ASCII/RTUまたはスクリプトモジュールによって実装されたカスタムシリアルプロトコルを実行するように構成できます。(スクリプトにはL-IoT1ライセンスが必要です。) LRS232-802は互換性のあるLINXオートメーションサーバー、L-ROCルームコントローラー、L-IOB I/Oコントローラー、L-DALIコントローラー、L-GATEユニバーサルゲートウェイ、及びほとんどのL-VISタッチパネルで使用できます。USB BUSインターフェースによりデバイスは電源を必要とせず、接続は自動的に検出されます。

特長

- 2つのRS-232ポートを提供
- WebインターフェースとLINX Configuratorによる構成
- RS-232を介したModbus ASCII/RTUをサポート
- RS-232でカスタムシリアルプロトコルをサポート (L-IoT1ライセンスが必要)

仕様

タイプ	LRS232-802
寸法(mm)	27 x 89 x 60 (L x W x H), 1.5 DU DIM070
設置	DIN rail mounting following DIN 43880, top hat rail EN 5002
電源	USB 2.0 BUS経由による
動作条件	0 °C to 50 °C, 10 – 90 % RH, noncondensing, degree of protection: IP40, IP20 (terminals)
保管条件	-20 °C to +70 °C
インストール	Connected with a standard USB 2.0 cable, max. 0.5 m
インターフェース	1 x Mini USB 2.0 Type B 2 x RS-232 ports: Modbus ASCII or RTU (Master or Slave) またはカスタムシリアルプロトコル(L-IOT1ライセンスが必要)
ツール	Configuration via web interface


発注番号

製品の詳細

LRS232-802 USB to 2 x RS-232 インターフェース

デバイスの寸法 (mmおよび[インチ])

DIM070 LRS232-802

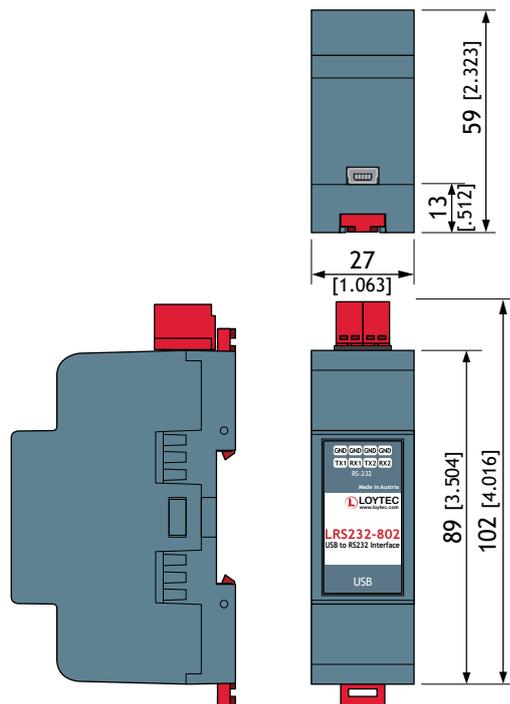

LOYTEC社の製品は継続的に開発が進められています。したがって、LOYTECは事前通知なしに随時、技術仕様を変更する権利を有します。最新データシートのダウンロードはwww.loytec.comからダウンロードできます。