L-POW電源供應器

LPOW-2415A, LPOW-2415B


資料表 #89045124






LPOW-2415A

LPOW-2415A 可供電給具有 LOYTEC LIOB-Connect 側插座之 LOYTEC 裝置，例如: L-INX 自動化伺服器，L- ROC 區域控制器，L-GATE 通用閘道器及 LIP-ME204。此外，所有 L-IOB I/O （除了LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596）模組及控制器可皆可以 LPOW-2415A 進行供電。

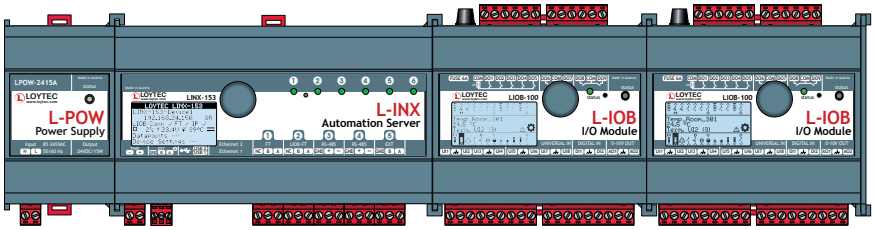

LPOW-2415B

LPOW-2415B 電源可藉由插入式的螺絲終端提供24 V DC 供電。它可被用來供電給具各別 24 V DC 電源端子的 LOYTEC裝置。

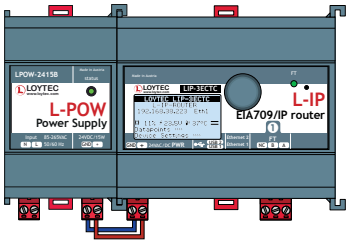

高效節能


LPOW-2415 是高效率的交換式電源。它們的效率大約為 80%。85-240 V AC（50-60 Hz）的輸入電壓範圍可在全世界使用。

規格		
類型	LPOW-2415A	LPOW-2415B
尺寸 (mm)	55 x 100 x 60 (長 x寬 x高), 三個Division Units - DU, DIM025, DIM026	
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880，頂帽式導軌 EN 50022	
輸入電壓	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz	
電源電壓	24 VDC 15 W 透過 LIOB-Connect	24 V DC 15W 具可插拔螺絲終端
儲存條件	-20 °C 至 +70 °C	
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝，防護等級: IP40，IP20（端子）	
適用於	LIOB-Connect 裝置，適用 24 V DC， 最大 15 W（625 mA）： L-INX 自動化伺服器、 L-ROC 區域控制器、L-GATE 通用閘道器、 LIP-ME204、L-IOB I/O （除了LIOB-585, LIOB-591, LIOB-593, LIOB-594, LIOB-595, LIOB-596）模組及控制器	裝置適用於 24 V DC， 最大 15 W（625 mA）


訂購編號	產品描述
LPOW-2415A	LIOB-Connect電源供應器, 24 VDC, 15W
LPOW-2415B	電源供應器,24 VDC, 15W

裝置尺寸(mm與inch)

DIM025 LPOW-2415A

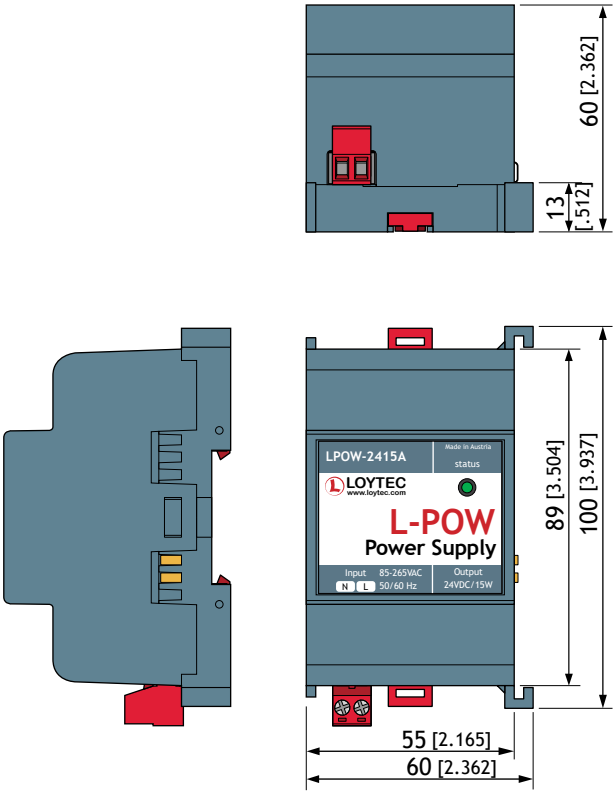

DIM026 LPOW-2415B

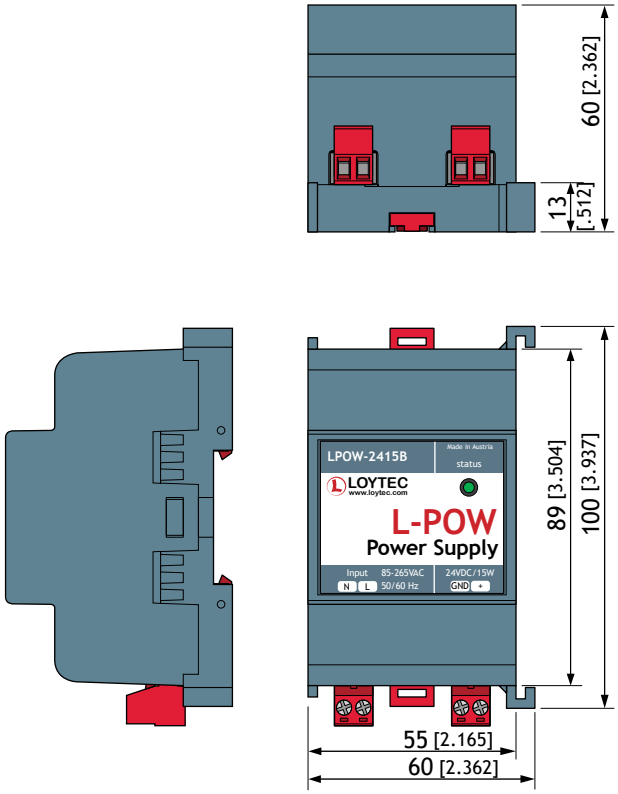



LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。
最新的產品規格書可從 www.loytec.com 下載。