


## LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

資料表 #89045123




## LPOW-2415A

LPOW-2415A 可供電給具有 LOYTEC LIOB-Connect 側插座之 LOYTEC 裝置，例如：L-INX 自動化伺服器，L-ROC 區域控制器，L-GATE 通用閘道器及 LIP-ME204。此外，所有 L-IOB I/O（除了 LIOB-585）模組及控制器可皆可以 LPOW-2415A 進行供電。

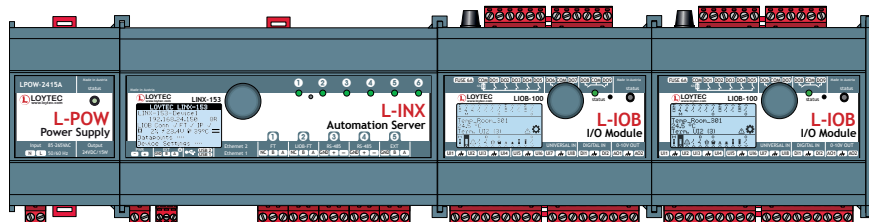

## LPOW-2415B

LPOW-2415B 電源可藉由插入式的螺絲終端提供 24 V DC 供電。它可被用來供電給具各別 24 V DC 電源端子的 LOYTEC 裝置。



## 高效節能

LPOW-2415 是高效率的交換式電源。它們的效率大約為 80%。85-240 V AC ( 50-60 Hz ) 的輸入電壓範圍可在全世界使用。

## LPOW-2460B

LPOW-2460B 電源提供 24 V DC 和最大可承受 60 W 的螺絲終端。它可被用來供電給具各別 24 V DC 電源端子的 LOYTEC 裝置。

功能

L-WEB, L-STUDIO

L-ROC

L-INX

L-IOB I/O

閘道器

LPAD-7,  
L-VIS, L-STAT

L-DALI

路由器  
網路卡

介面




配件

## LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B





規格			
類型	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
尺寸 (mm)	55 x 100 x 60 (長 x寬 x高), (三個Division Units - DU), DIM025, DIM026		71 x 91 x 55.6 (長 x寬 x高), (四個Division Units - DU), DIM050
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880 · 頂帽式導軌 EN 50022		
輸入電壓	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
電源電壓	24 VDC 15 W 透過 LIOB-Connect	24 V DC 15W 具可插拔螺絲終端	24 V DC 60W 具螺絲終端
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝 · 防護等級: IP40 · IP20 ( 端子 )		0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝 · 防護等級: IP20 ( 終端 )
適用於	LIOB-Connect 裝置 · 適用 24 V DC · 最大 15 W ( 625 mA ) : L-INX 自動化伺服器、 L-ROC 區域控制器、L-GATE 通用閘道器、 LIP-ME204、L-IOB I/O ( 除了 LIOB-585 ) 模組及控制器	裝置適用於 24 V DC · 最大 15 W ( 625 mA )	裝置適用於 24 V DC · 最大 60 W ( 2.5 A ) 最多 6 個裝置
訂購編號	產品描述		
LPOW-2415A	LIOB-Connect電源供應器, 24 VDC, 15W		
LPOW-2415B	電源供應器, 24 VDC, 15W		
LPOW-2460B	電源供應器, 24 VDC, 60 W		

# 裝置尺寸(mm與inch)




## DIM025 LPOW-2415A

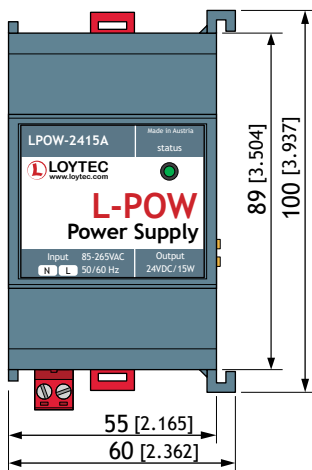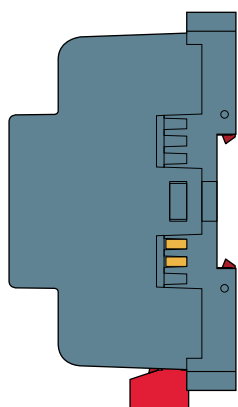

## DIM026 LPOW-2415B

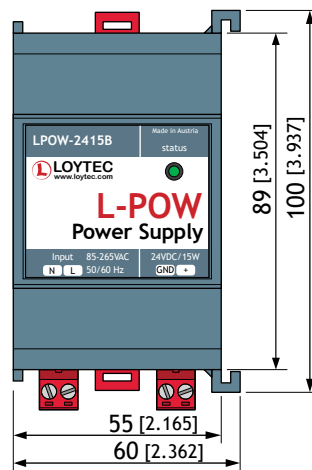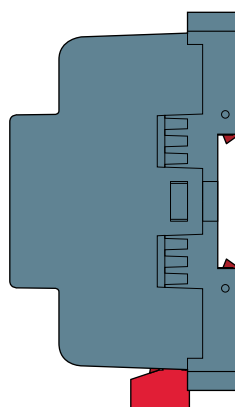

## DIM050 LPOW-2460B

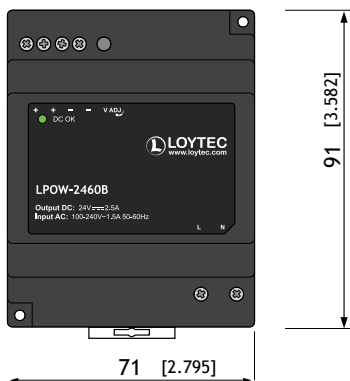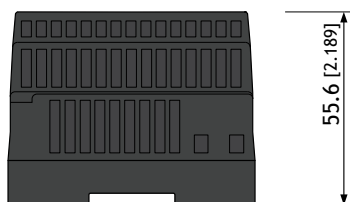

LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。 最新的產品規格書可從 [www.loytec.com](http://www.loytec.com) 下載。