

L-SMI Standard Motor 介面

LSMI-800, LSMI-804

資料表 #89047123



SMI 乃是標準馬達介面的縮寫。SMI 是用來控制 SMI 遮陽簾馬達的匯流排協議。多達 16 個馬達可連接到匯流排。L-SMI 介面可連接 SMI 至 L-INX · L-ROC · L-GATE 或 L- DALI 控制器。SMI 介面的型號共兩款可供選擇。

LSMI-800 藉由連接到 L-INX · L- ROC 或 L-GATE 控制器的 EXT 連接埠，可連接單一 SMI 通道最多到16 個 SMI 馬達。SMI 的電位隔離匯流排供電乃是由 LSMI-800 介面所提供的。僅 SMI 高電壓馬達可連接到 LSMI-800 介面。


LSMI-804 藉由連接到 L-INX · L- ROC · L-GATE 或 L- DALI 控制器的 USB 埠，可連接多達四個 SMI通道到最多 64 個 SMI 馬達。SMI 的電位隔離匯流排供電乃是由 LSMI-804 介面所提供的。僅 SMI 高電壓馬達可連接到 LSMI-804 介面。

功能


- SMI 介面 · 適用於 L-INX, L-ROC, L-GATE 以及 L-DALI 控制器
- 透過網頁介面進行配置
- 透過網頁介面進行遮陽簾馬達的校正
- 每個 SMI 埠可容納多達 16 個遮陽簾馬達
- 支援標準馬達介面 · SMI 匯流排系統，根據 Standard Motor Interface e.V. www.standard-motor-interface.com
- 簡易的裝置更換

規格		
類型	LSMI-800	LSMI-804
尺寸 (mm)	55 x 100 x 60 (長 x寬 x高), 三個Division Units - DU, DIM033	107 x 100 x 60 (長 x寬 x高), 六個Division Units - DU, DIM034
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880 · 頂帽式導軌 EN 50022	
電源供應	85-240 VAC, 50/60 Hz, 最大 2 W	
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝 · 防護等級: IP40 · IP20 (端子)	
儲存條件	-20 °C 至 +70 °C	
安裝	連接— 3-芯線，最長 1m	以標準 USB 2.0 傳輸線連接，最長 1 m
介面	1 x EXT 1 x SMI (高電壓)	1 x USB (相容於 USB Type-C®) 4 x SMI (高電壓)
工具	經由網頁介面進行配置	
適用於	L-INX 自動化伺服器 · L-ROC 區域控制器 · L-GATE 通用閘道器及 L-DALI 控制器	
訂購編號	產品描述	
LSMI-800	標準馬達介面，經由 EXT 埠連接最多 16 個馬達	
LSMI-804	標準馬達介面，經由 USB 埠連接至 4 個 SMI通道，最多 16 個馬達	

最多控制 16 個馬達

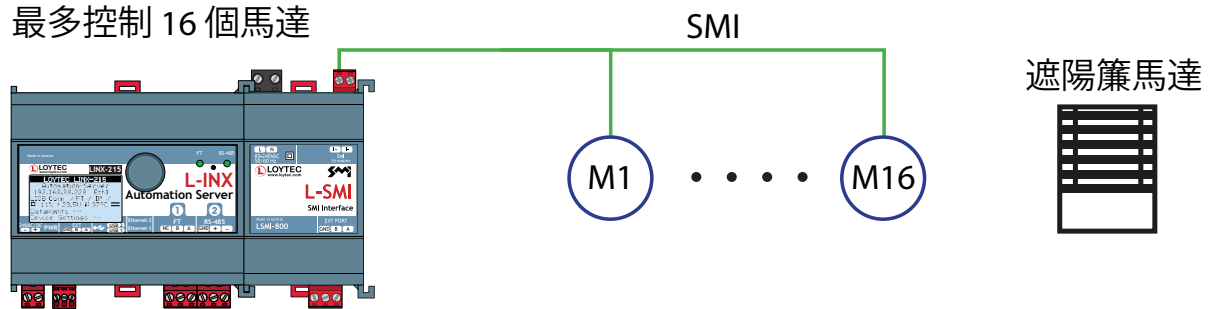


最多控制 64 個馬達

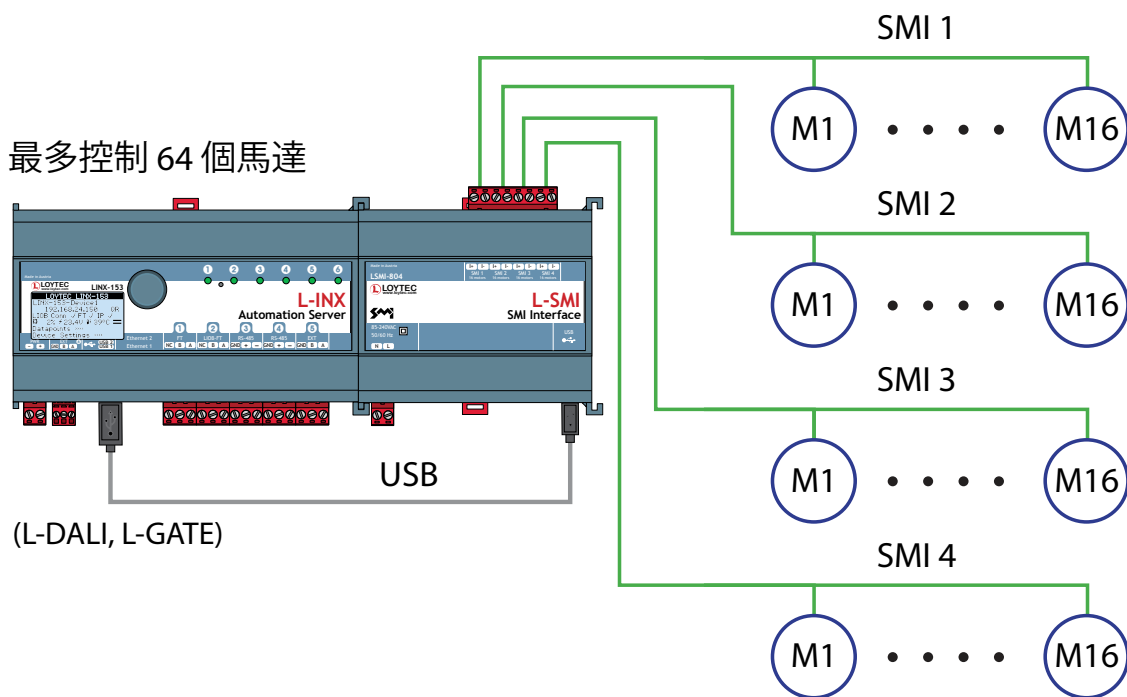


裝置尺寸(mm與inch)

DIM033 LSMI-800

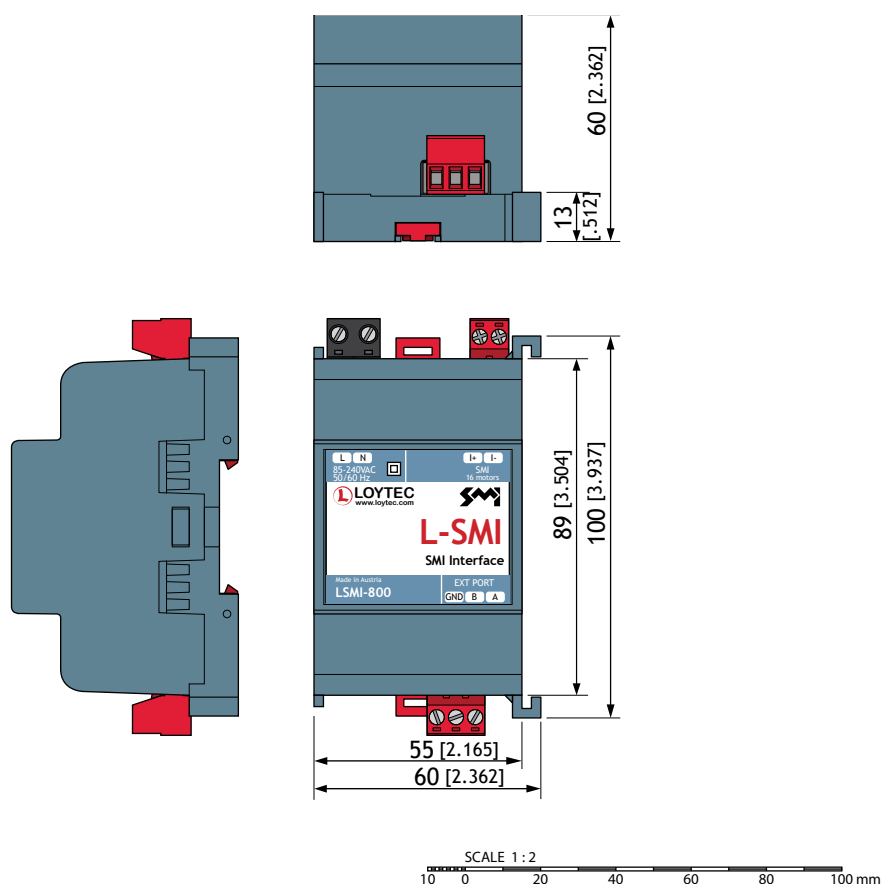

DIM034 LSMI-804

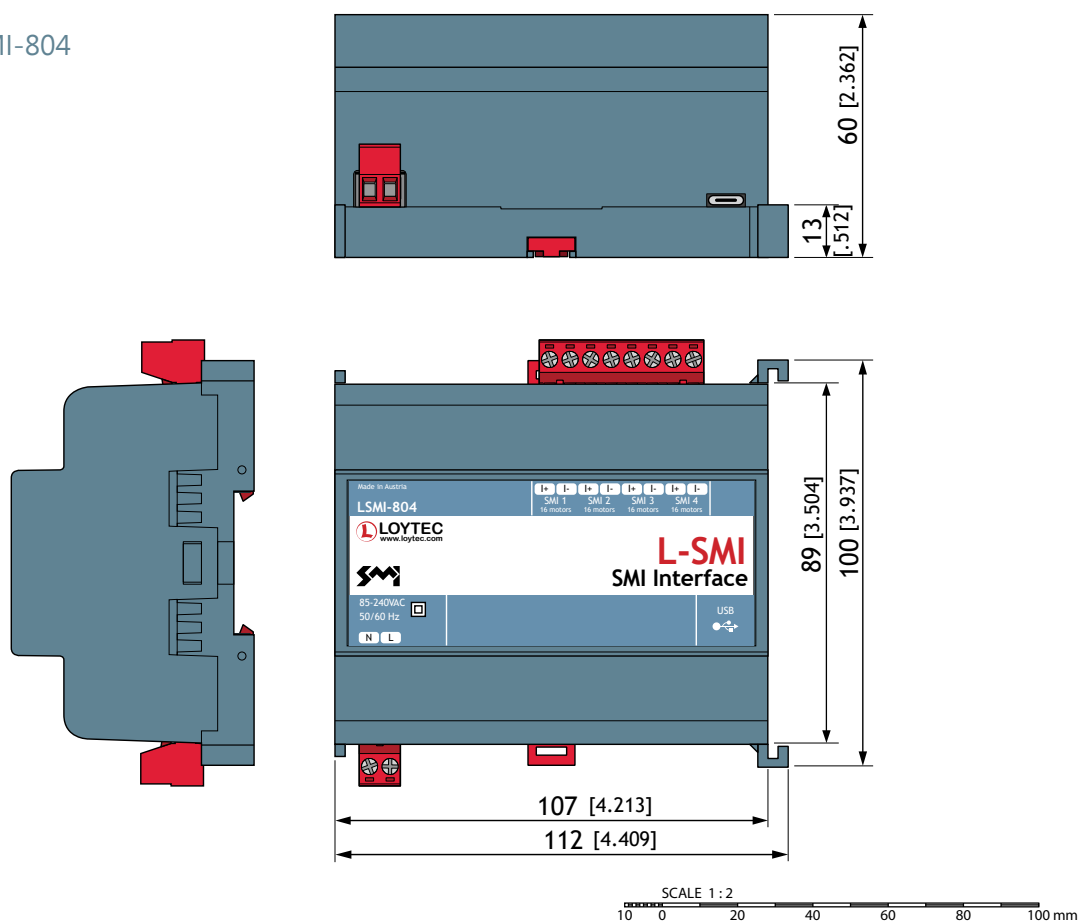

LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。 最新的產品規格書可從 www.loytec.com 下載。