

資料表 #89067224



LTE 介面讓LOYTEC 設備可以連接到移動設備服務供應商的LTE網路。LTE 介面可透過 USB 埠與多數 LOYTEC 裝置連接使用。LTE 介面使用 USB 埠連接。LTE 介面使用 24 VDC 電力。

整合型LTE模組採用通訊標準LTE、UMTS/HSPA+ 與GSM/GPRS/EDGE。

且被核准於：

•營運商認證: Deutsche Telekom/Verizon/AT&T/Sprint/U.S. Cellular/Telus/T-Mobile/Rogers*

•認證: SRRC/NAL/CCC/GCF/CE/FCC/PTCRB/IC/Anatel/ IFETEL/KC/NCC/JATE/TELEC/RCM/NBTC/ICASA/IMDA

將LTE-800 與USB埠連接LOYTEC 設備後，LOYTEC 裝置透過LTE 供應商取得IP 設定。透過內建的 VPN 功能，LOYTEC 設備可以連接並使用OpenVPN 存取。以確保LTE 網路的安全性。所有LOYTEC 裝置的網路服務都可以使用LTE 通訊並由內建的防火牆確保安全。

LTE-800 提供一個簡易的解決方案，連接遠端設備並同時透過VPN網路開通遠端位置的服務。可使用的應用功能包含遠端管理、能源監控以及圖形化介面的呈現。SMS 簡訊傳輸也可直接透過LTE-800 達成。與E-Mail 類似，SMS 可以包含客製化的訊息內容，在內容中嵌入當時的資料點資料。搭配警報資料點，SMS 可以做為警報通知的功能。SMS 也可限定一次性密集傳輸或長時間的傳輸率。

功能

- 使用網頁介面設定
- 使用VPN 技術，整合移動裝置場域
- 相容於OpenVPN
- SMS 傳輸與警報通知
- 支援LTE 標準


規格

類型	LTE-800
尺寸 (mm)	55 x 100 x 60 (L x W x H), 三個Division Units - DU, DIM010, LTE 天線, DIM060
安裝	DIN 軌道安裝，DIN 43880，top hat rail EN 50022 LTE 天線必須安裝於金屬箱體之外
電源供應	24 VDC, 典型值 4.5 W
操作條件	0 °C ~ 50 °C，10 – 90 % RH，無冷凝，保護等級: IP40，IP20 (端子)
儲存條件	-20 °C 至 +70 °C
安裝	標準 USB 2.0 線路，最長 5 m
介面	1 x Mini USB 2.0 Type B 1 x Micro SIM 2 x SMA LTE Antenna
標準	LTE, UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
LTE 與射頻特性(RF)	最大輸出功率：+25 dBm, B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/38/39/40/41
WCDMA (UMTS) 與射頻特性(RF)	最大輸出功率：+25 dBm, B1/2/4/5/6/8/19
GSM 與射頻特性(RF)	最大輸出功率：+35 dBm, B2/3/5/8
工具	使用網頁介面設定
適用於	L-INX 自動化伺服器, L-GATE 通用閘道器及, L-ROC 區域控制器, L-DALI 控制器, L-VIS觸控螢幕, L-IOB I/O 控制器, LIP-xECTC, LIP-ME20x, NIC709-IP3E100C
訂購編號	產品描述
LTE-800	USB LTE介面

* 建置中

裝置尺寸(mm與inch)

DIM010 LTE-800

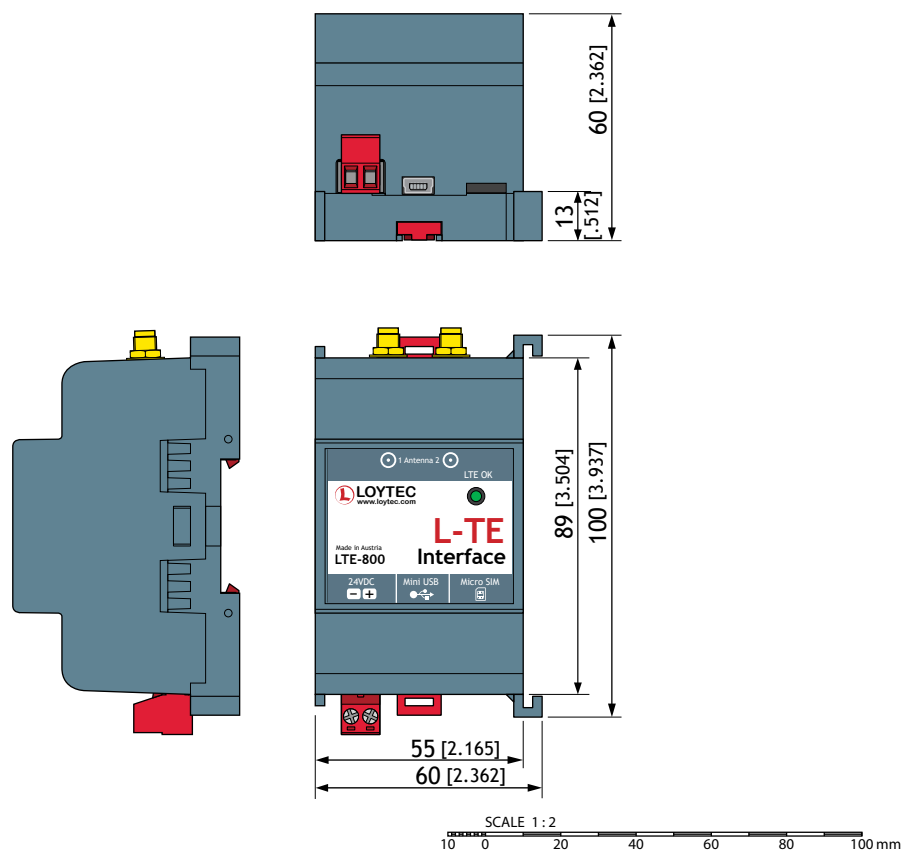

DIM060 LTE Antenna 700 - 2600 MHz

